

AutoTronika


Elektronika samochodowa

SUZUKI IMMO EMULATOR z pamięcią 93c56




Zastosowanie

**Sterowniki Denso ECU z pamięcią
93C56 i Flashem 29F200.
Transponder auta 4C lub 4D.**

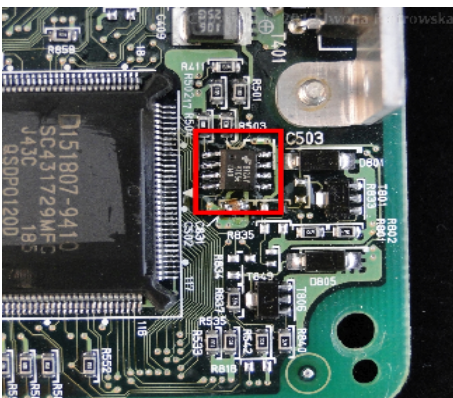

Odnaleźć pamięć
93C56 w ECU

Przykład podłączenia emulatora SUZUKI 93C56

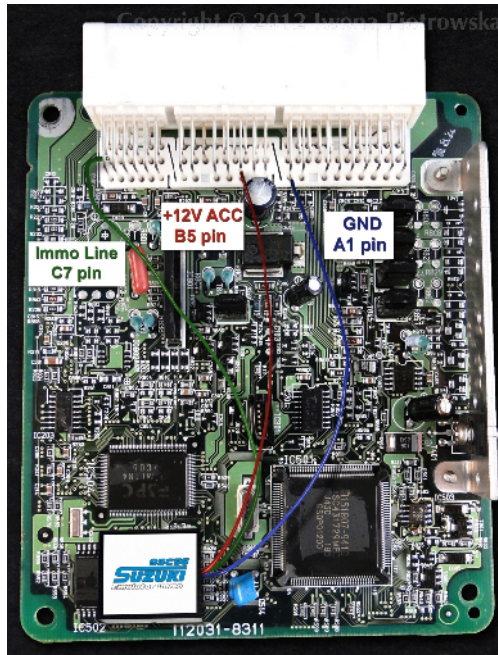


Linia immo np. Gniazdo C pin 7

W różnych sterownikach linia immo może być na innych pinach (sprawdzamy miernikiem przejście pomiędzy pinem sterownika silnika a 9 pinem 16 pinowej wtyczki diagnosty OBD).

Uwaga !!!

Z powodu możliwych zmian konstrukcyjnych w samochodach zawsze przed podłączeniem sprawdzić miernikiem zasilania na wtyczce sterownika.

USTAWIENIE ZWOREK DLA EMULATORA UNIWERSALNEGO "JULIE"

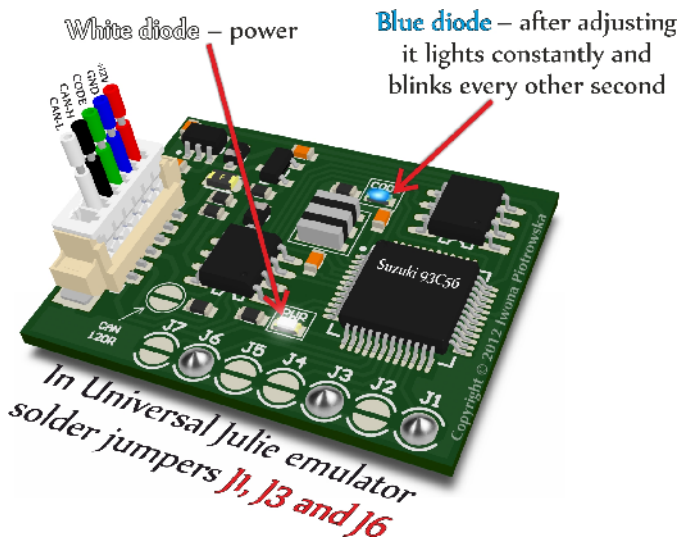

Uwaga!

Oświadczamy, że jesteśmy jedynym i autentycznym autorem tej instrukcji. Posiadamy prawa autorskie do tej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez naszej zgody będzie karalne !!!
Wszelkie próby kopiowania, zapożyczenia, cytowania zabronione!!! Praca jak i reklama stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 93) oraz ochronie z ustawy z dnia 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211)

www.autotronika.pl

**Data ostatniej aktualizacji tej instrukcji:
09.10.2014r.**